


Culmine sus muros con elegancia, con una amplia gama de dimensiones para adaptarse a sus necesidades.

- Amplia gama de medidas.
- Disponible en gris, blanco y albero. Otros colores bajo pedido.
- Acabado elegante y singular.
- Los cubremuros a dos aguas proporcionan un acabado a doble pendiente para facilitar la evacuación de aguas.
- Todos los cubremuros disponen de goterón que impide que el agua de lluvia resbale por la pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	50x20x4,5
Peso Pieza (Kg)	9,6
Unidades Palet	100
Unidades 25Tn	2200

* Todos los pesos y sus derivados son valores orientativos.

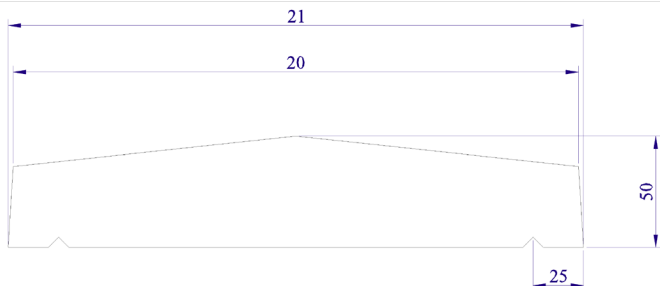

NORMA DE REFERENCIA

UNE-EN 13369 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón

Propiedades físicas y mecánicas *

Tipo de hormigón	HA-25/B/20/IIA PREPARADO EN CENTRAL
Resistencia a compresión (MPa)	25

* Propiedades determinadas en probeta cúbica 15x15 cm

Manuel Ángel Rincón Catalán
Firma

Puente Genil (Córdoba)
Fecha: agosto 2025