


Culmine sus muros con elegancia, con una amplia gama de dimensiones para adaptarse a sus necesidades.

- Amplia gama de medidas.
- Disponible en gris, blanco y albero. Otros colores bajo pedido.
- Acabado elegante y singular.
- Los cubremuros a dos aguas proporcionan un acabado a doble pendiente para facilitar la evacuación de aguas.
- Todos los cubremuros disponen de goterón que impide que el agua de lluvia resbale por la pared.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Dimensiones     | 50x28x5,5 |
| Peso Pieza (Kg) | 14,33     |
| Unidades Palet  | 56        |
| Unidades 25Tn   | 1232      |

\* Todos los pesos y sus derivados son valores orientativos.

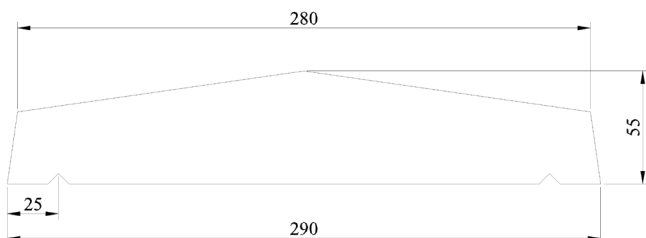

### NORMA DE REFERENCIA

UNE-EN 13369 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón

### Propiedades físicas y mecánicas \*

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de hormigón               | HA-25/B/20/IIA<br>PREPARADO EN CENTRAL |
| Resistencia a compresión (MPa) | 25                                     |

\* Propiedades determinadas en probeta cúbica 15x15 cm

Manuel Ángel Rincón Catalán  
 Firma

Puente Genil (Córdoba)  
 Fecha: agosto 2025