
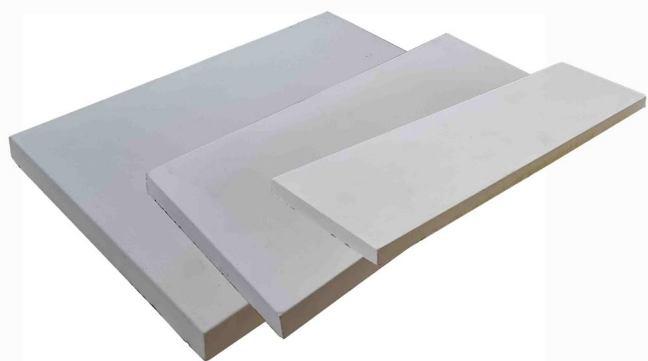


Culmine sus muros con elegancia, con una amplia gama de dimensiones para adaptarse a sus necesidades.

- Disponible en gris, blanco y albero. Otros colores bajo pedido.
- Acabado elegante y singular.
- Todos los cubremuros disponen de goterón que impide que el agua de lluvia resbale por la pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	A	B	C	Peso (Kg)	Uds Palet	Uds 25 Tn
Cubremuros Planos 16	50	16	2,5	6	140	3080
Cubremuros Planos 26	50	26	3,5	8,64	80	1760
Cubremuros Planos 36	50	36	3,5	11,65	54	1188

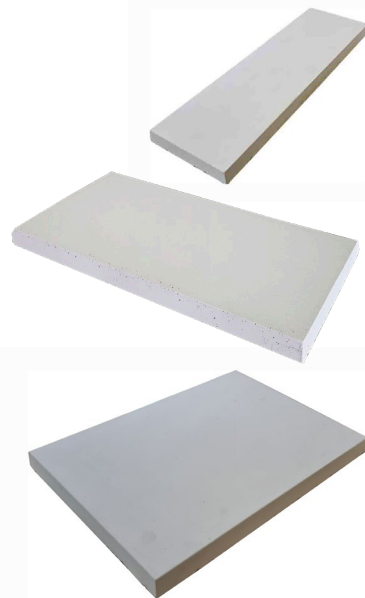

NORMA DE REFERENCIA

UNE-EN 13369 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón

Propiedades físicas y mecánicas *

Tipo de hormigón	HA-25/B/20/IIA PREPARADO EN CENTRAL
Resistencia a compresión (MPa)	25

* Propiedades determinadas en probeta cúbica 15x15 cm

Manuel Ángel Rincón Catalán
 Firma

Puente Genil (Córdoba)
 Fecha: agosto 2025